

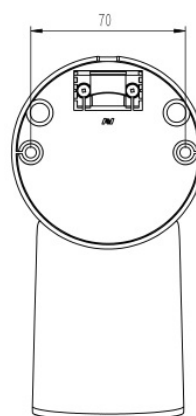



**NYT MYYNNISSÄ: 2018 UUTUDET: YC-W964G-30PTZx4**

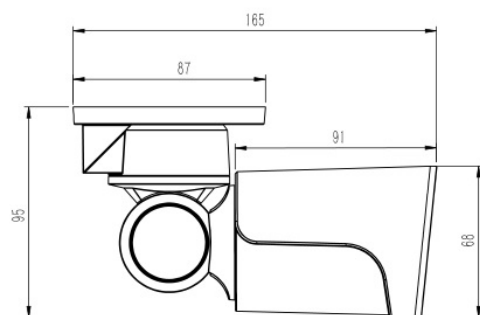

**6 / 5MP H265/H264 IR "Bullet" IP - PTZ**

**"MINI" Kääntöpää IP-Kamera (POE)**

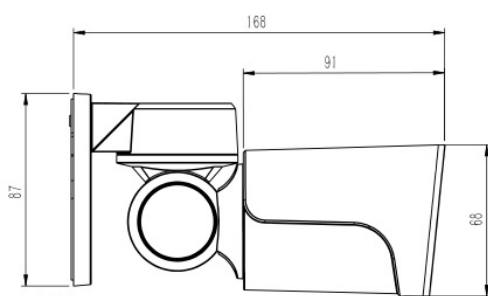

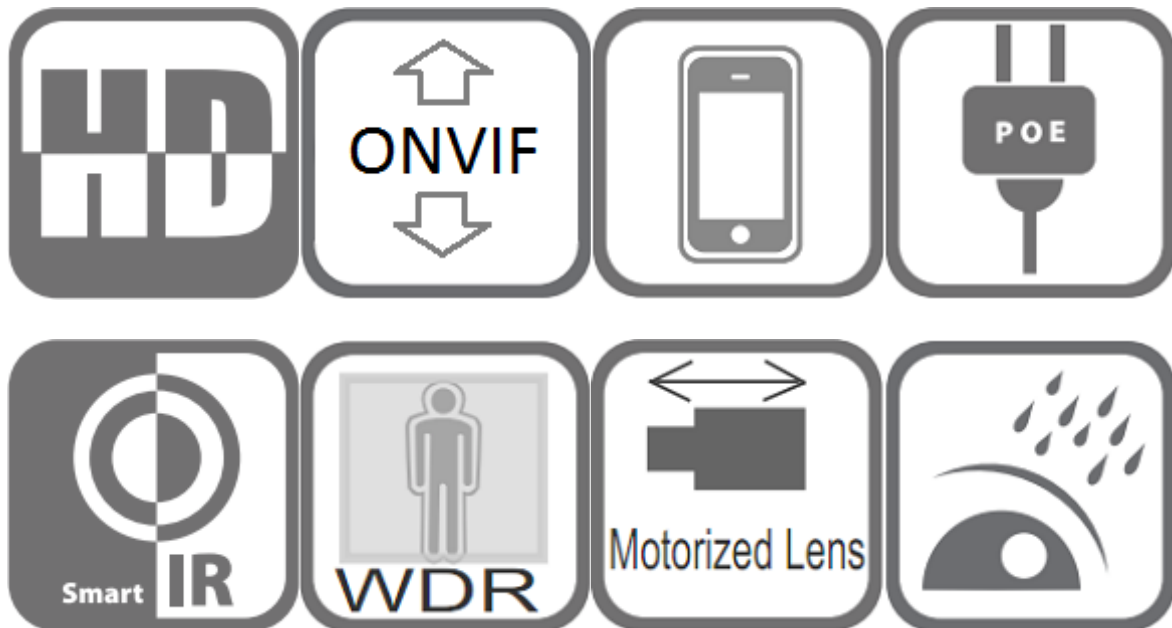

## Ominaisuudet:

- ❖ 1/3" UHD OmniBSI-2 CMOS sensori
- ❖ 6MP Sony kenno, joka tuottaa uskomattoman tarkan 5MP natiivi resoluution: 2592 x 1944
- ❖ 4MP@25/30 kuvaa/s (PAL/NTSC)
- ❖ Erittäin pieni valontarve, vain n. 0.08Lux
- ❖ Automaattinen päivä/yö (ICR), AWB, 2D/3D-DNR, IR-CUT
- ❖ D-WDR, Liikkeen tunnistus, Yksit.suojaus, Peili, Kääntö, ym.
- ❖ RTSP ja Onvif 2.6 yhteensopiva (Tukee siis käytännössä kaikki NVR valmistajat)
- ❖ H.265/H.265+/H.264 triple-stream
- ❖ Helppokäyttöinen APP ja nopea, Euroopassa sijaitseva P2P pilvipalvelu
- ❖ Tuki useille etälaitteille, PC, mobiili
- ❖ Optiona saatavissa: Ääni, Hälytys sis./ulos
- ❖ Ylijännitesuojaus: +4000V
- ❖ Patentoitu (jousitettu/rikkooantumaton) PT nivel, IP65
- ❖ 6 Kpl PWM ohjattuja "Taso" IR Ledejä joissa Osram "sense" tekniikka, IR etänäkö. Max. n. 40-50m
- ❖ UHLR 2.7 – 13,5 mm automaattitarkenteinen linssitekniikka (n. 5x OPTINEN ZOOM)
- ❖ Kuormituksen aistivat, hiiliharjattomat ja pitkäikäiset askelmoottorit
- ❖ Valittavissa: YCX, Onvif ja Hikvision protokollat (Suora tuki)

## Tekniset tiedot:

<b>Malli</b>	<b>YC-W964G-30PTZx4</b>
<b>IP-Kamera</b>	
Kenno	1/3"
Max.pixelimäärä	2688 (H) × 1944 (V)
Suljिन	AUTO, 1/25s ~ 1/100000s
Minimi valaistus	0.08Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on
Päivä/Yö	Automaattinen/Pakotettu väri/(M/V)/Ajastus
WDR / Kohinasuhde	Digital WDR / +50dB
Valkotasapaino	Automaattinen
AGC/BLC	Kyllä
DNR	2D = Kyllä / 3D = Kyllä
Muuta	OSD menu, Liikkeen tunnistus, Yksityisyys peitto, Peili, Kääntö, ym.
<b>Proessori</b>	
Suoritin	Hi3516D+
Pakkaus	H.265/H.264
Resoluutiot/Kuvanopeus	Main Stream: 15fps@5MP(2592x1944), 25fps@4MP(2592x1520), 30fps@3MP/1080P/720P Sub Stream: VGA(640x480)/360P/QVGA@25fps, etc.
Datavirta	32Kbps - 8Mbps, VBR/CBR
Äänikodekki	G.711-u/G.711-a
OSD näyttö	Nimi / Päiväys / Aika
<b>IR Led Yö näkö</b>	
IR Led	6 kpl PWM ohjattuja "array" IR Ledejä mustan linssin takana
IR Etäisyys	N. 35 - 45 M
<b>Linssi</b>	
Objektiivi	2.7 -13,5 mm Automaatti- ja manuaalitarkenteinen
Zoom	4x optinen + 100x digitaalinen
<b>PTZ</b>	
Kääntö/Kallistus	Kääntö: 0° ~ 180°; Kallistus: 0° ~ 55°
Muistipaikkoja	128
Ohjausnopeus	Kääntö: 0.5° ~ 20° /s; Kallistus: 0.5° ~ 10° /s
Valvontapiste	Kyllä
Sähkökatkomuisti	Kyllä
<b>Verkko</b>	
Protokollat	HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP, ym.
P2P	Kyllä, ilmainen (Huom. nopea EU palvelin)
Selaimet	IE, Firefox, ym.
Applikaatiot	CMS, Android, IOS
ONVIF	2.6 Yhteensopivuus
<b>Yleistä</b>	
Verkkoliitännät	1-RJ45, 100Mbps, POE
Virtalähde	Lisävaruste: 12 VDC/1,5A ± 10%
Virrankulutus	< 10 W
Käyttölämpötila	-30°C-(+60)°C, 10%-90%RH (Ohjausmoottoreissa suojaus jäätyksen, ym. ongelmien varalta)

## 2018 UUTUUS - 2: YC-4G-10PTZ

---

### Sisään rakennetulla 4G modeemilla ja integroidulla tallentimella varustettu PTZ kääntöpää IP-Kamera



#### Ominaisuudet:

- ❖ Lähes "Plug'n play" asennus. Sim kortti + muisti asennettava sisään
- ❖ Oppii eri operaattorit automaattisesti. Ei hankalia verkko ym. asetuksia.
- ❖ 1/3" OmniBSI CMOS sensori
- ❖ 2MP resoluutio 1920 x 1080
- ❖ Erittäin pieni valontarve n. 0.08Lux
- ❖ Automaattinen päivä/yö (ICR), AWB, 2D/3D-DNR, IR-CUT
- ❖ D-WDR, Liikkeen tunnistus / tallennus
- ❖ H.265 mediatalennus
- ❖ Helppokäyttöinen ja nopeatoiminen P2P pilvipalvelu
- ❖ Tuki useille etälaitteille, PC, Mobiili
- ❖ Ukkossuojaus 4000V
- ❖ Erittäin vahva, vedenpitävä runko, IP65
- ❖ 4 Kpl PWM ohjattuja "Taso" IR Ledejä joissa "sense" tekniikka, IR etänäkö. Max. n. 80-100m
- ❖ 2.8 – 12 mm Automaattitarkenteinen linssitekniikka (4X optinen)
- ❖ Kuormituksen aistivat, hiiliharjattomat ja pitkäikäiset askelmoottorit