



SMART HOME
VIDEO INTERCOM

CELOVICOM-2W

ÄLYKÄS 2-JOHDIN "TUYA2 INTERNET OVIPUHELIN

OHJEEN ESIVERSIO: 1.0

Huomioi seuraavat seikat:


- Tämä laite ei tue 5GHz wlan verkkoja. Aseta Wifi reitittimesi siis 2.4GHz tilaan, tai vaihtoehtoisesti tee 5GHz verkkosi rinnalle toinen, (eriniminen SSID) 2.4GHz wlan verkolle jota tämä ovipuhelin voi käyttää. Kaaviokuva alla.
- Wlan (Wifi) verkon nimessä ja salasanasassa EI saa käyttää erikoismerkkejä, kuten esim. @£\$€{[/&%# - ne estävät yhteyden muodostumisen.
- Ole äärimmäisen tarkkana käyttöjännitteiden napaisuuden kanssa, + ja – johtojen väärä asennus saattaa rikkoa ovipuhelimen ja/tai näytön. (Ei takuu vika!)
- Perehdy ennen asennusta ovipuhelimen mukana toimitettavaan alkuperäiseen manuaaliin, kuvat, ym. Pyydä tarvittaessa englanninkielentaitoista kaveriasi avuksi!



Asennus/Käyttöönotto


DC muuntaja / Näyttö: Kytke mukana toimitetun 24VDC virtalähteen johdot ovipuhelimen näytön takana olevaan liittimeen. VAROITUS! →

Huomio: Valkoisin viivoin merkattu johdin on +24V, eli (+) Jännite! Muuntajan täysin musta johdin on miinus (-), eli maadoitus. Väärä kytkentä voi rikkoa järjestelmän! Ole siis erityisen tarkkana kytkentöjen kanssa!

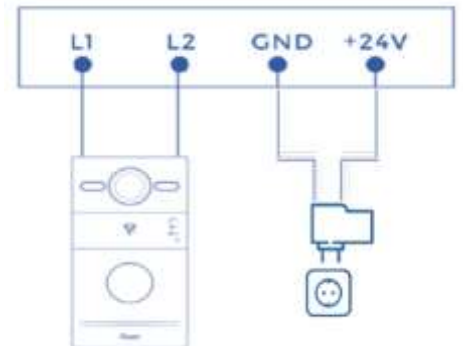

Ulkoyksikkö / näyttö: Kytke ulkoyksikkö kiinni näyttöön kahdella johtimella. L1 liitos ulkoyksiköstä menee näytön L1 liitokseen ja vastaavasti L2 menee L2 liitokseen. Voit käyttää lyhyillä matkoilla (jokunen metri) mitä tahansa 2 napaista kaapelia mutta jos kaapelin pituus on useita metrejä, suosittelemme käyttämään 2x 0,75mm monisäijä kuparikaapeleita. Maksimi kaapelipituus pienihäviöisellä 2x0,75mm kaapelilla tehtynä on n. 100m.

Ulkoyksikkö / muut kytkennät: Kytke DC24V toimiva sähkölukkosi liittimiin: GND (-maa) ja LOCK+ (+24V), kun avautua painetaan näytöllä, tai sovelluksessa, ohjautuu lukolle sähkö. Kytke ed.sijaan "kärkietiedolla" tai maadoituksella ohjattu sähkölukkosi COM (yhteinen) ja NO (sulkeutuva) tai NC (avautuva) liittimiin. Varmistu aina ennen kytkentöjen tekemistä omalta lukkotoimittajaltasi, oman lukkosi oikeasta kytkentätavasta, näyttämällä tämä ohje lukkosi myyjälle/asentajalle! Väärä kytkentä ei toimi ja saattaa rikkoa ovipuhelimesi ja/tai sähkölukkosi.

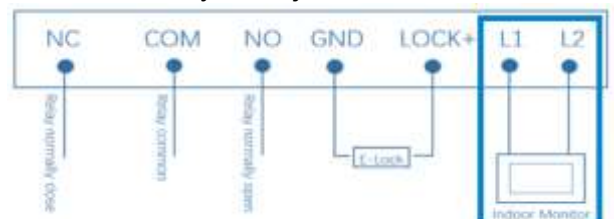



Kytke lopuksi järjestelmään sähköt päälle.



Ohjelmointi:

Lataa **SMART LIFE** – sovellus Google PLAY tai APPLE kaupasta.

1. Käynnistä sovellus (mikäli et ole jo käyttäjä, luo itsellesi ilmainen käyttäjätunnus)
2. Ovipuhelin lisätään ohjelmistoon seuraavasti: Klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa valko-sinistä + merkkiä. (Varmistu että ovipuhelimessasi on sähköt päällä) = aloita vasta sen jälkeen ohjelmointi kun laite on sähköissä.
3. Valitse nyt sovelluksessa kohta: Add Device. Huom. Mikäli saat ilmoitukset: "Turn on wifi" tai "Turn on bluetooth", kytke silloin puhelimessasi wifi ja/tai bluetooth vastaavasti päälle!
4. Valitse kohta "Scan QR code"
5. Puhelimesi kamera aktivoituu, valokuvaa nyt ovipuhelimen näytöltä QR koodi. Huom. Jos QR-koodi ei näy ovipuhelimen näytöllä, mene valikkoon: Settings → System → QR Code.
6. Seuraa nyt vain puheinsovelluksen ohjeita ja liitä järjestelmä sovellukseen/internettiin.

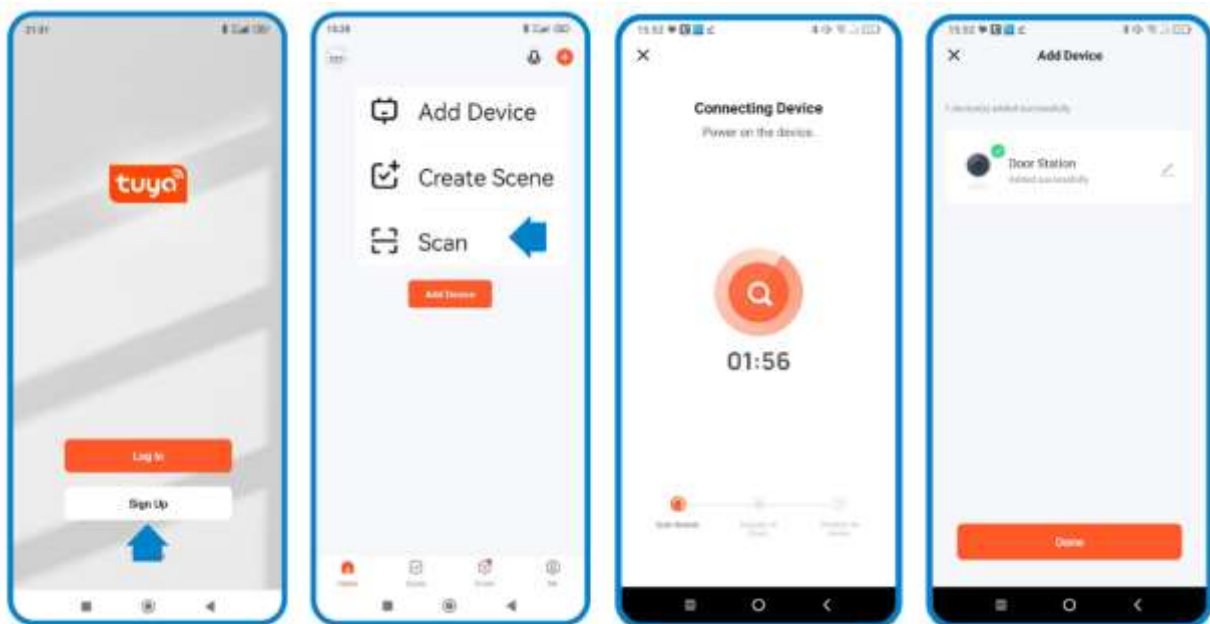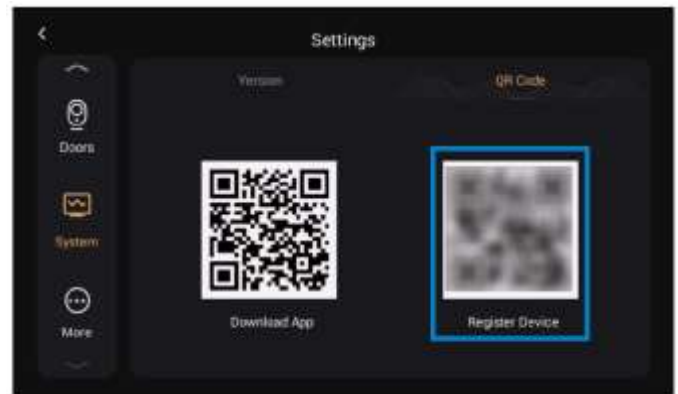

Lisäkäyttäjät:

Mikäli haluat antaa muille käyttäjille oikeuden tähän ovipuhelimeen, tulee laitteen ohjelmoineen "pääkäyttäjän" (voi olla vain 1) ns. jakaa puhelin muille käyttäjille, joita voi olla peräti 20kpl: Klikkaa ovipuhelimen kuvaketta, odota että live yhteys aukeaa, sen jälkeen klikkaa ylhäällä oikealla olevaa kolmea pistettä ... sinulle avautuu valikko, josta löytyy kohta: "Share device" jonka jälkeen klikkaa alhaalta, laatikossa olevaa kolmea pistettä ... (More) ja valitse miten haluat ovipuhelimen jakaa, esim. WhatsApp ja lähetä kutsu haluamallesi henkilölle. Huomioi että kutsu toimii vain kerran ja vastaanottajalla täytyy olla ovipuhelimen **SMARTLIFE**– sovellus jo asennettuna / rekisteröitynä itselleen..

Ensimmäinen käynnistys, ym.

1. Valitse käyttökieleksi Englanti. (Next)
2. Valitse näytön tilaksi: Main indoor Monitor. (Next)
3. Sinulle näytetään ulkoyksikön mac osoite, klikkaa (Next)
4. Asennus on valmis, klikkaa (Start)
5. Testaa yhteys, painamalla ulkoyksikössä ovikellopainiketta.
6. Vastaa ovikellon soimiseen vihreällä luurin kuvalla ja hylkää puhelu punaisella.
7. Voit koska tahansa katsoa kameran kuvaa ulkoyksiköstä, painamalla "Doors" kuvaketta.
8. Painamalla "DND" kuvaketta, mykistät ovikellon, eikä hälytyksiä tehdä vaikka painiketta painettaisiin. Voit myös rakentaa aikataulun mykistyksille. Muista aina poistaa manuaalisesti päälle kytketty mykistys käytöstä, kun olet taas valmis ottamaan vieraita vastaan... 😊
9. **Settings** valikossa: "General / Display" voit asettaa mm. näytön sammutukseen menevän ajan ja näytön kirkkauden.
10. Valikossa "General/Intercom" voit valita haluamasi ovikelloäänen, äänenvoimakkuden, soittoajan, automaattivastauksen, ym.
11. Valikossa "General/Date&Time" voit muuttaa ovikellon aika-asetusta. Suosittelemme käyttämään automatiikkaa: NTP – Pool.ntp.org
12. Muut, laajemmat toiminnot, kuten RTSP katselu, ym. vaativat verkko, ym. teknistä osaamista ja tämä ohjeistus ei siksi käsittele ko. aiheita. Osaava henkilö voi perehtyä laitteen alkuperäiseen englanninkieliseen ohjeistukseen näiden kyseisten, ylimääräisten toimintojen osalta.
13. Valikossa "Network" asetetaan WIFI yhteyden asetukset. Mikäli esimerkiksi muutat kiinteistösi WIFI verkon nimeä, tai salasanaa = täytyy sinun käydä täällä asettamassa sen jälkeen tiedot oikein.

Huomio:

Sovelluksessa on mallikohtaisesti aktivoitavissa myös vakion internet puhelun lisäksi ns. "todellinen" äänipuhelu ja sms viestitoimintoja, ne ovat kaikki maksullisia lisäpalveluita. Mikäli aktivoit esim. ilmaisen testijakson, alkaa laskutus testijakson päätyttyä automaattisesti, ellet erikseen testijakson aikana jo lopeta ko. palvelua. **Kyseisiä toimintoja Ei ole pakko aktivoida, eikä niitä normaalisti kukaan kotikäyttäjä tarvitse**. Tuotteen jälleenmyyjä / maahantuoja / valmistaja ei ole missään vastuussa laskutuksesta, tai palveluiden hinnasta, toimivuudesta, ym. koska ne tarjoaa ylimääräisenä ja täysin vapaaehtoisena lisäpalveluna: TUYA ohjelmiston valmistaja.

Mahdollisia ongelmia:

Kuva ei näy: Tarkista että L1 ja L2 kaapelit on oikein kytketty. Ne eivät saa mennä ristiin.

PUSH - Hälytysten toimimattomuus: Puhelimien erilaiset virransäätö, sekä turva-asetukset saattavat estää ovipuhelimesi "Push" hälytysten välittymisen kokonaan, TAI ne saattavat tulla puhelimeen huomattavalla viiveellä. Tällöin sinun oma puhelimesi siis estää SmartLife sovelluksen toimintaa. Poista ensiapuna käytöstä kaikki puhelimesi ns. virransäätö tekniikat (ne katkovat nettiyhteyttä) ja anna Smartlife sovellukselle kaikki sen pyytämät oikeudet, ks. myös ilmoitukset osio ja salli KAIKKI tämän sovelluksen listaamat ilmoitukset! Mikäli ongelma jatkuu, etsi googlea avuksi käyttäen oman puhelimesi merkillä/mallilla, yleisiä ohjeita "Push" hälytysten aktivointiin (how to activate push alarms in apple tai android) TAI ole tarvittaessa yhteydessä omaan puhelinmyyjääsi/puhelimesi maahantuojaan, vain he osaavat kertoa tarkalleen, kuinka juuri sinun puhelimesi "unitila" saadaan kokonaan estettyä. (Kyseisissä asetuksissa on nykyään huomattavia valmistaja ja mallikohtaisia eroja) "Push" ongelmat johtuvat aina ja poikkeuksetta omasta puhelimestasi, eivät käytössä olevasta, push viestein hälyttävästä laitteesta, kuten tästä ovipuhelimesta! Laitemaahantuoijat eivät ed. mainituista syistä johtuen kykene laatimaan / antamaan suuren puhelinvalmistaja / malli määrän takia jokaiselle versiolle erikseen yksilöityjä, tarkkoja ohjeita!

UUTUudet

Kiitos uutuus ovipuhelimemme hankinnasta! Tiesitkö että voit lisätä lukuisia, erilaisia ”älylaitteita” samaan helppokäyttöiseen sovellukseen, jolla käytät tätä ovipuhelintasi. Tässä alapuolella esitettynä joitakin yhteensopivista tuotteistamme.

CELOTRON A1 PRO ÄLYLUKKO

Markkinoiden fiksuin ”älylukko”, joka muuttaa minkä tahansa lukon (myös vanhat Abloyt) sähköisesti puhelimella etäohjattavaksi. Ks. www.celotron.com/lukko



VALVONTAKAMERAT TALLENNUKSELLA JA ”PUSH” HÄLYTYKSILLÄ

Minikokoinen valvontakamera sisälle:

Siro, käänneltävä sisäkamera:

Edullinen ulkokamera:

Pitkän wifi kantomatkan omaava väriyönäkökamera, keinoälyllä:

Käänneltävä ulkokamera, automaattisella liikkeenseurauksella:

Akulla varustettu ulkokamera, keinoälyllä:

Pienikokoinen, akulla varustettu sisä/ulkokamera, keinoälyllä:



KOTIAUTOMAATIO

Etäluettavat, edulliset lämmön ja kosteuden mittaavat anturit:

CELOCE-TH02 ja **CELOCE-TH03**



Etäohjattava RGB led lamppu (GU10 / 4.5W):



Etäohjattava RGB led lamppu (E27 / 8W):



Etäohjattava pistorasia, virrankulutuksen mittauksella:



INFRAPUNA ohjain jonka avulla voi etäohjata kodin kaikkia laitteita joissa IR kauko-ohjain:

Etäohjattava pistorasia, 10A:



Etäohjattava, valokatkaisimen taakse asennettava minirele, muuttaa tavallisen valokatkaisijan älykkääksi:



Etäohjattava jatkojohto, jossa 4kpl USB latureita, kaikki ohjattavissa erikseen 16A / 4A-USB:



Etäohjattava RGB – LED nauha jossa myös paikallisojtaus:



NYT SAATAVISSA MYÖS YHTEENSOPIVA: LANGATON TUYA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ, KATSO →

WWW.CELOTRON.COM