



Langaton sisäsireeni

Snro. 7199804





Yleistä

7199804 Sisäsireeni soveltuu käytettäväksi Celotron Supreme sarjan järjestelmissä. Hälytyksen tapahtuessa, sireeni toimii keskusyksikön sireenin kopiona.

Ominaisuudet

• Käyttöjännite	DC 12V
• Virrankulutus (Hälyttäessä)	≤270mA
• Lepovirta	≤29mA
• Sireenin voimakkuus	85 dB 3m etäisyydeltä mitattuna
• Langaton kantomatka	Ilman esteitä +100m
• Materiaali	Kestävä ABS muovi
• Käyttölämpötila	-20°C ~ 50°C
• Kosteus	≤90%rh (ei kondensoituva)
• Paino	103.5g
• Mitat	121mm*72mm*42mm (P*L*S)

Ulkonäkö

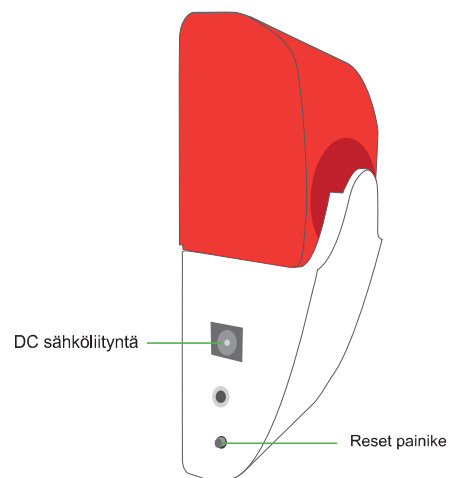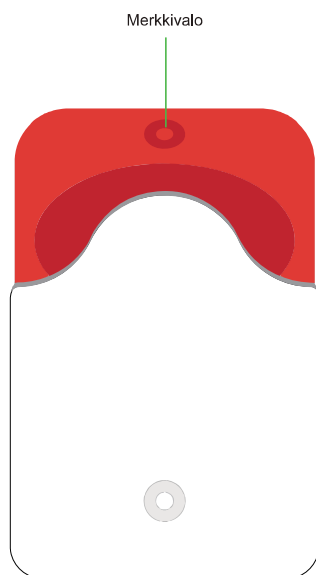

Käyttöohje

1. Kytke sireeni sähköihin ja skanna QR koodi.
2. Sireeni piippaa sinulle kahdesti. Keskus vahvistaa parituksen onnistumisen tekstiviestillä.

Tila	Ääni	Kesto	Taajuus
<i>Hälytykset pois</i>	Piippaus 2x	150ms	1kHz
<i>Hälytykset päälle</i>	Piippaus 3x	150ms	1kHz
<i>Kuorisuoja</i>	/	/	/
<i>Paniikki hälytys</i>	Jatkuva hälytys	/	/

Toiminnot

Onnistuneen parituksen jälkeen sireeni toimii täysin automaattisesti keskusyksikön ohjaamana, hälytysten tapahtuessa.

Tässä mallissa ei ole säädettävää LED indikointia.

Sovelluksessa voidaan muuttaa sireenin ns. hälytysvoimakkuutta (kapea säätöalue), muut toiminnot eivät tole säädettävissä. Muiden asetusten muuttaminen saattaa lopettaa sireenin toiminnan ja se täytyy resetoita.

Sireenin resetointi tapahtuu seuraavasti:

- 1.) Poista sireeni sovelluksesta
- 2.) Pidä sireenin reset painiketta painettuna n. 30-40 sekuntia jolloin kuulet lyhyiden äänimerkkien jälkeen yhden, hieman pidemmän äänimerkin.
- 3.) Lisää nyt sireeni normaalisti QR-koodilla sovellukseen.

Tarvikkeet

1. Virtalähde: 1x 5.5mm DC 12V/1A
2. Kiinnitysruuvit