




# GSMGATE 250

## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- keskusyksikkö, valkoinen UV-stabiloitu ABS (240 x 180 x 90 mm)
- GSM modeemi, antenni ja piirikortti - ydinosat voidaan helposti irrottaa ja kytkeä erillisinä esim. sähkökaappiin
- Kiinnitystarvikkeet
- Virtalähde johtoineen 230V/14V 1A
- Käyttö- ja asennusohjeet sekä käyttäjätietolomake

Lisävarusteena:

- Varakäyntiakku 1,2 Ah johtoineen

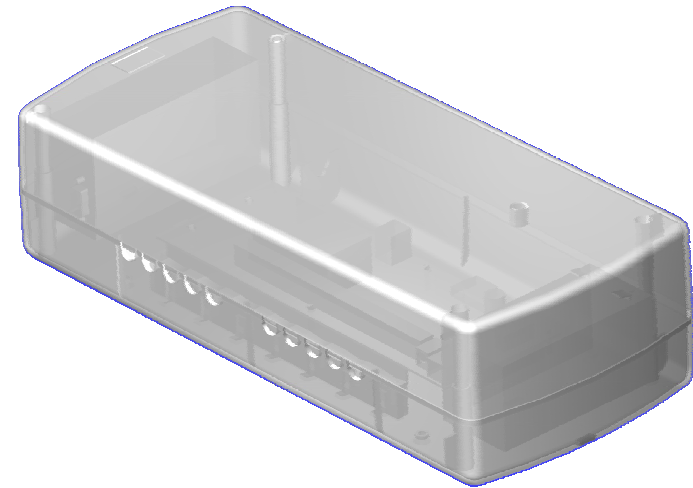

Laitepakkaus: 360 x 260 x 120 mm  
2,5 kg



# GSMGATE 250



- VALVONNAT/SILMUKAT 4 kpl mittaustapa valittavissa
- vastussilmukka poistumisviiveellä (voidaan kytkeä myös avainkytkimeen)
- vastussilmukka
- avautuva ja sulkeutuva kärki
- lämpötila -50...+100°C ja jännite 0...20V (hälytysrajalla)
- hälytykset ja etäohjaus, neljä eri puhelinnumeroa



- RELEOHJAUKSET 4 kpl
- 4 kpl 50V releitä
- etäohjaus tekstiviestillä, neljä eri puhelinnumeroa



- ETÄPÄIVITYS JA -OHJAUS MASTER-NUMEROSTA 1 kpl
- numeroiden syöttö, poisto ja listaus
- numeron tarkastus (onko numero listalla?)
- numeroluettelon resetointi
- laitteen päälle/pois kytkentä
- valvontojen ja ohjausreleiden nimeäminen
- tekstiviestien ketjutusmahdollisuus ja tilakyselyt
- hälytykset ja ohjaukset (4 eri numeroa) tekstiviesteinä

- OVEN TAI PORTIN AVAUS MAKSUTTOMALLA SOITOLLA
- 3 kpl 50V releitä



- maks. 250 numeroa (SIM-kortista riippuen)
- numeroiden syöttö suoraan SIM-kortille tai etänä Master numerosta, saatavissa lisäksi pc- modeemi+ ohjelmisto.



- LIITÄNTÄ SIREENILLE
- paikallinen hälytys

