

## 2 Relettä


- Voidaan käyttää esim. hälytyksille sekä lukolle tai vaikka 2:lle ovelle. ym.

## Monta toimintoa

- Pulssi, Tilaa vaihtava; RF-ID, Koodi, RF-ID + Koodi

## Ulkokäyttö

- Metallikuori, Vandaalikestävä, Vedenpitävä = IP68

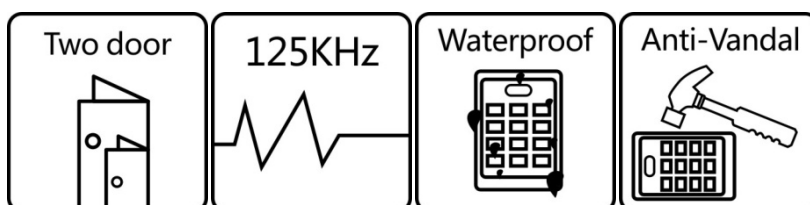

## Ominaisuudet:

Käyttäjät: →

1200 käyttäjää = Rele 1: 1100 Koodi tai RF-ID käyttäjä

Rele2: 100 Koodi tai RF-ID käyttäjä

Käyttö: RF-ID, Koodi + RF-ID tai pelkkä koodi

RF-ID kortti: Standardi: EM 125KHz

Koodin muodostus: 4 ~ 8 merkkiä

Erikois toiminto: Alue 2 voidaan käyttää myös ovikellona !

Käyttöjännite: 12-24V AC/DC

Suojaus: (LDR - tamper) kuorisuoja sekä sisäinen, tehokas summeri

Säädöt: Lukon veto-aika, Hälytyksen kesto, Oven aukiolo

Merkkivalot: Punainen, Vihreä, Keltainen – ilmaisevat eri tilanteet

Näppäimissä tyylikäs sininen taustavalo

Toiminta alue: -30°C~60°C