


LAN + WiFi + GSM

CELOTRON

PULSE

Älykoti järjestelmä

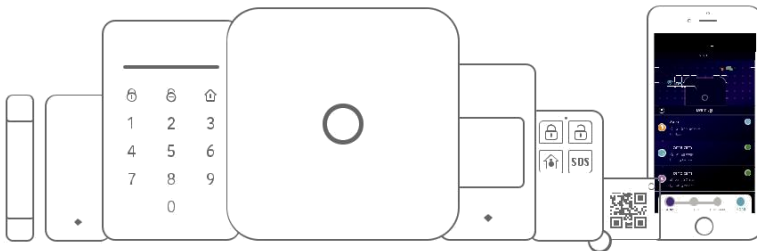

Pikaohje

1. Lataa applikaatiomme: "PULSE-APP"

Sinulla on kaksi tapaa ladata "PULSE-APP" sovellus:

1. Etsi Pulse-APP sovellus App Storesta tai Play kaupasta.
2. Skannaa QR-koodi oikealla. Siirryt suoraan kotisivuillemme ja löydät sieltä latauslinkin sovellukseen.



2. Kytke virta päälle


Kytke laite päälle virtapainikkeesta laitteen takaa. Kuulet merkkiäänen ja valo etupaneelissa alkaa vilkkumaan. Laitteen käynnistyminen kestää n. 45 sekuntia virran päälle kytkemisestä.

3. Muodosta yhteys "PULSE" keskuksen

Varmistu ensin että WLAN yhteydessä, johon olet järjestelmääsi liittämässä, on toimiva internet yhteys. Siirry puhelimesi Wifi asetuksiin ja liitä puhelimesi kertaalleen kyseiseen WLAN verkkoon.


(Huom. Mikäli puhelimesi on jo ko. verkko muistissa, ei sinun tarvitse sitä uudelleen ohjelmoida). Tämän jälkeen vaihda puhelimesi WiFi verkoksi listalla näkävä "pulse_" alkuinen verkkoyhteys. (Jätä mahdollinen ilmoitus internet yhteyden puuttumisesta huomiotta!) Yhteyden salasana on: 1234567890

Mikäli ed.sijaan aiot käyttää LAN kaapeliyhteyttä, kytke "Pulse" laitteesi RJ45 kaapelilla nyt reitittimeesi. (Huom. Käytä vain jompaakumpaa.)

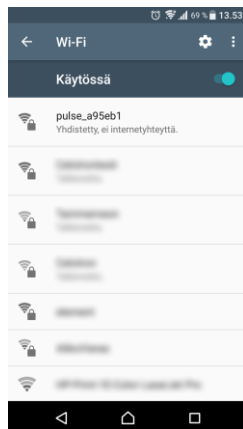


4. Verkoasetukset


Valitse "Pulse" sovellus puhelimesta. Lisää uusi laite seuraavasti:



Paina "Lisää uusi laite"



Valitse LAN (kaapeli) tai WiFi yhteys laitteen internet yhteyttä varten

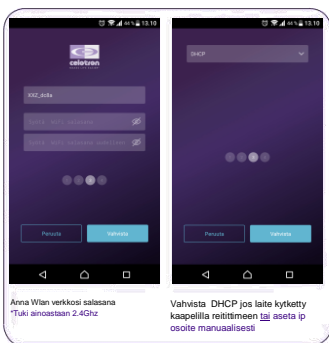


Anna WiFi verkko salasanasi
*Täki annoastaan 2.4Ghz

Vahvista DHCP jos laite kytketty kaapelilla neliinmen [lisä](#) aseta ip-osoite manuaalisesti




Laitte muodostaa yhteyden internetiin, kun "Vahvista" painiketta on painettu. Yhteyden muodostus kestää n. 20 - 45 sekuntia.


5. Aseta salasana ja nimeä laitteesi




Laitte ilmoittaa onnistuneesta internet yhteyden muodostumisesta.



Aseta laitteen salasana.
4 Merkkiä.




Nimeä laite



Valmistat!

K1: Mitä tehdä jos merkkivalo jää vilkkumaan verkkoyhteyden asetuksen jälkeen?

V: Uudelleen käynnistä laite, Ja aloita laitteen konfigurointi uudelleen kohdasta 2.



Kuva 1.

K2: Mitä tehdä jos sovellukseen tulee kuvan 1. mukainen, tai vastaava ilmoitus?

V: Paina "Yhdistä uudelleen".

K3: Mitä tehdä jos puhelin ei löydä yhteyttä mikä alkaa pulse_xxxx, edes uudelleen käynnistuksen jälkeen?

V: Paina yli 5s. laitteen pohjassa olevaa "reset" painiketta. Laite uudelleen käynnistyy kolmen äänimerkin jälkeen. Sen jälkeen aloita laitteen konfigurointi uudelleen kohdasta 2.



Huom.

- Tarvitset iPhone tai Android älypuhelimien + internet yhteyden
 - iOS versio 7.0 tai uudempi
 - Android versio 4.3 tai uudempi.
 - Yhteensopiva Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, PULSE tukee ainoastaan 2.4GHz WiFi reitittimiä.
 - Varmistu, että reitittimessäsi on internet yhteys ja DHCP palvelu päällä.
- Huom. PULSE käyttää yhteyksissä vain IPV4 protokollaa.



Celotron "Pulse-App"

Tekninen tuki: info@celotron.com

www.celotron.com

