
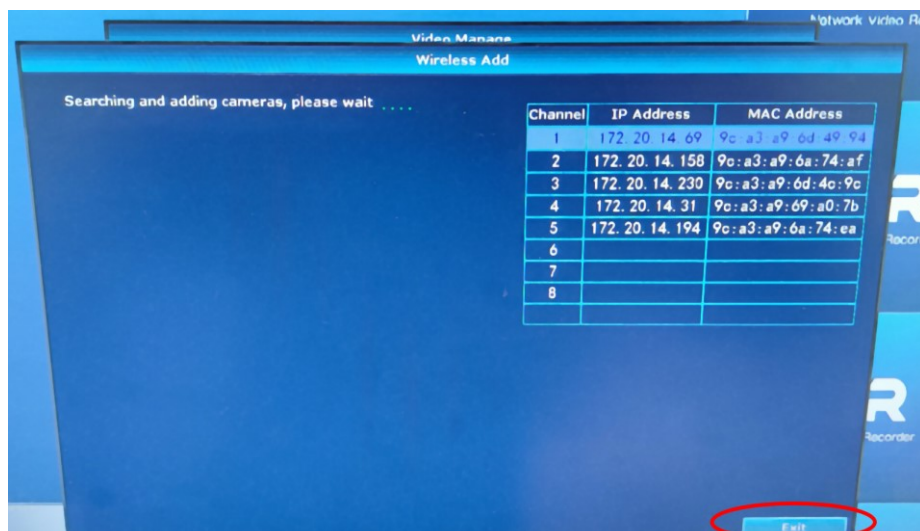
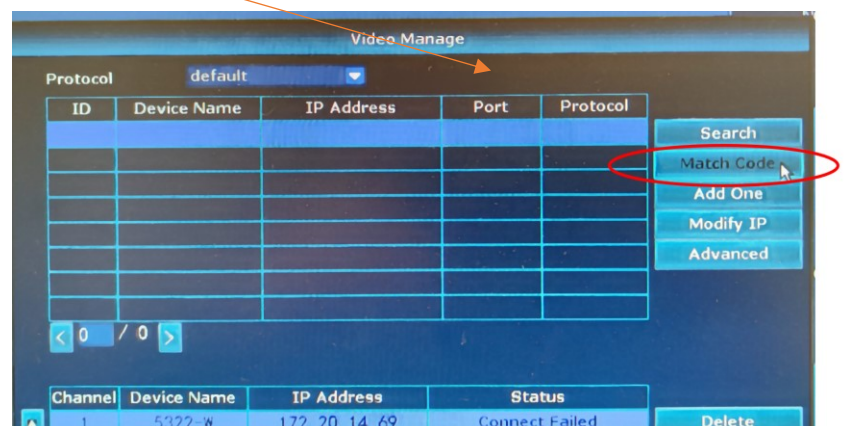


LANGATTOMAN - NIVIAN KAMERAN LISÄÄMINEN TALLENTIMEEN – VALITSE JOKO: OHJE-1 tai OHJE-2 OMAN KÄYTTÖJÄRJESTELMÄSI ULKONÄÖN MUKAAN:

OHJE-1

1. Kytke ensin uusi kamerasi sähköihin kiinni ja kytke se normaalilla RJ45 kaapelilla kiinni tallentimesi RJ45 porttiin <- Ohjelmointi ei onnistu ilman tätä kytkentää. Odota vielä n. 30 sekuntia että kamera käynnistyy.
2. Valitse sitten kuvassa näkyvä menu:
3. Valitse sitten kuvassa näkyvä menu:
4. Nyt kamerasi lisätään automaattisesti järjestelmään. Kun kameran tiedot ilmestyy riville, voit painaa alla olevassa kuvassa näkyvää Exit nappia – ohjelmointi on valmis!

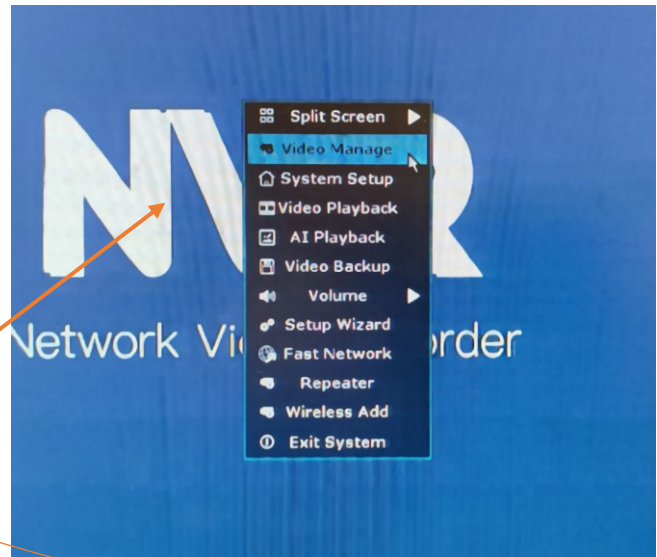


OHJE-2


1. Kytke ensin uusi kamerasi sähköihin kiinni ja kytke se normaalilla RJ45 kaapelilla kiinni suoraan tallentimesi RJ45 porttiin. Huom. Kameran ensimmäinen lisääminen ei onnistu ilman tätä kytkentää. Odota vielä n. 20 sekuntia että kamerasi käynnistyy.
2. Liikuta nyt hiirtäsi ”tyhjän” kamerakuvan päällä ja klikkaa esiin tulevaa + merkkiä:



3. Saat oheisen kehotuksen kytkeä kameran, voit nyt suoraan klikata valkoisen laatikon tekstiä: Continue

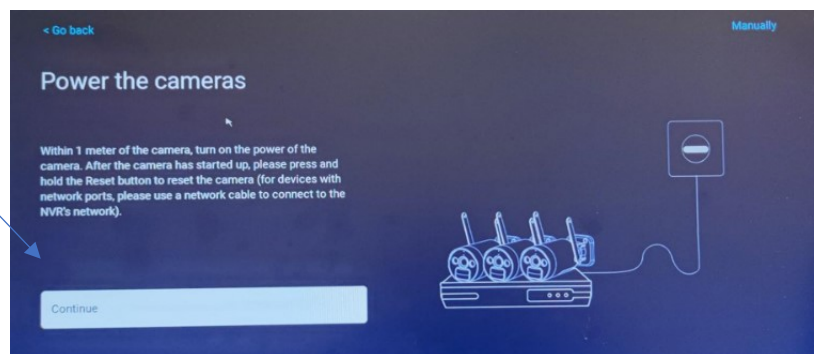

4. Nyt menee hetki ja kamerasi tiedot ilmestyvät näkyviin. (Kuvassa oikealla / perässä teksti Connect success)

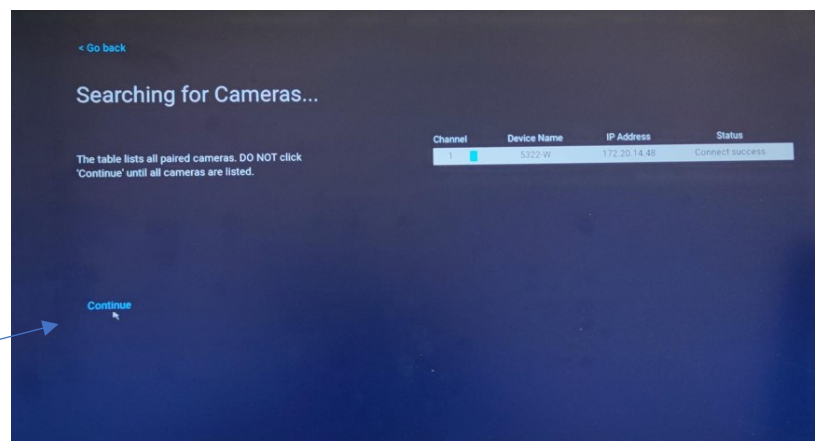

5. Paina lopuksi alhaalta: Continue ja irroita kamera RJ45 kaapelista / asenna se lopulliseen paikkaansa, ohjelmointi on valmis ja kameraa voidaan käyttää langattomasti.
6. Toista sama operaatio kaikille ”ohjelmoimattomille” kameroille.